




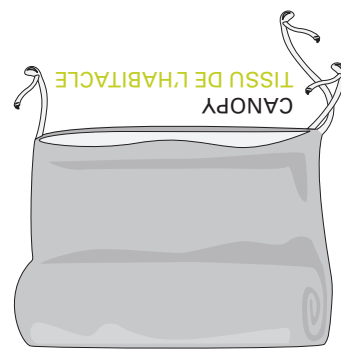

**Choix du site**  
 Choisissez un site de niveau, bien drainé et qui est à l'abri du vent et des intempéries. Enlevez les débris en surface, comme les pierres tranchantes et les brindilles. Cela contribuera non seulement à assurer votre confort, mais aussi à protéger le plancher de votre tente.

**Selecting a site**  
 Select a site which is level, will drain, and is sheltered from wind and other elements. Clear the area of debris such as sharp stones and sticks. This will add comfort and protect the floor of your tent.



**Tent Bag Contents**  
**Contenu du sac de tente**



EASTON MOUNTAIN PRODUCTS

Go Farther™  
[www.EastonMountainProducts.com](http://www.EastonMountainProducts.com)


**Kilo™**  
**Set-up Instructions**  
**Instructions d'assemblage**




# Kilo Set-up Instructions

## Instructions d'assemblage


www.EastonMountainProducts.com

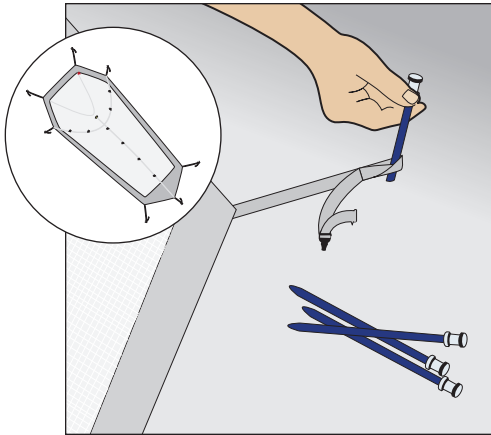


**1** Stake down the tent points. **Ancrez la tente au sol à l'aide des piquets.**

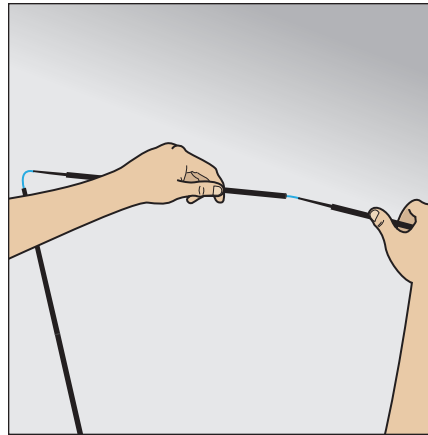


**2\***Carefully assemble each pole, listening for the engagement "click". **Assemblez soigneusement chaque arceau jusqu'à ce que vous entendiez le déclic indiquant qu'il est bien en place.**

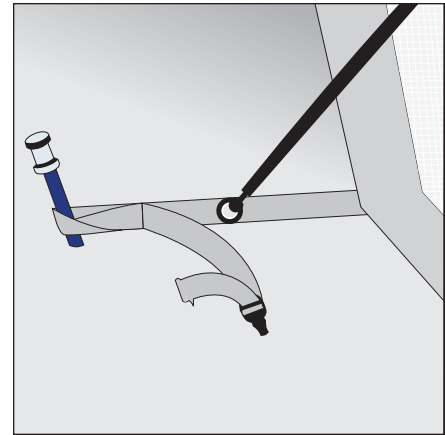


**3** Insert longest pole into grommets creating an arch across the width. **Insérez la plus longue armature dans les œillets de façon à créer un arc sur la largeur.**

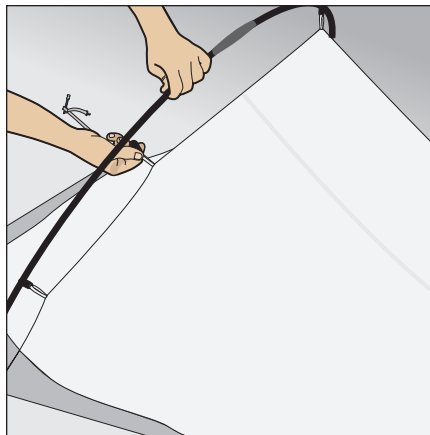


**4** Pull clips up to the arched pole and attach. **Tirez les attaches vers le haut et fixez-les à l'armature.**

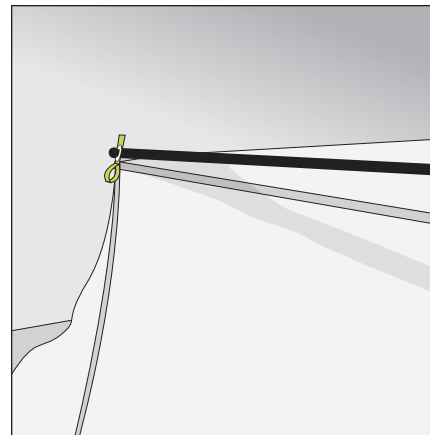


**5** Insert smallest pole into remaining floor grommet. Bend pole toward the tent door and insert the end in roof grommet. **Insérez l'armature la plus courte dans le dernier œillet de la base. Recourbez l'armature vers la porte de la tente, puis insérez l'extrémité dans l'œillet du toit.**

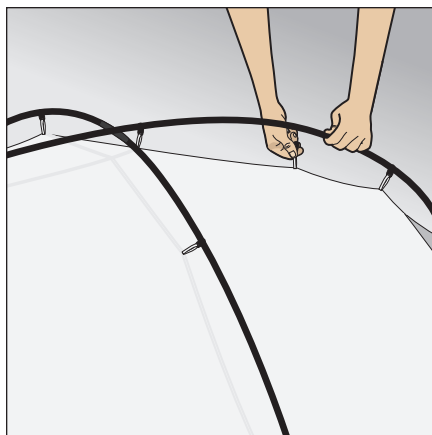

**6** Pull remaining clips up to the pole and attach. **Tirez les autres attaches vers le haut et fixez-les à l'armature.**

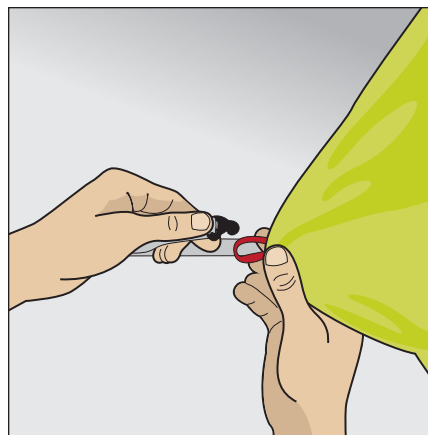

**7** Position rain fly over tent, matching door to door, and attach loops on the fly to hooks on canopy. **Placez le double-toit sur la tente en alignant les portes et fixez les boucles du double-toit aux crochets de l'habitacle.**

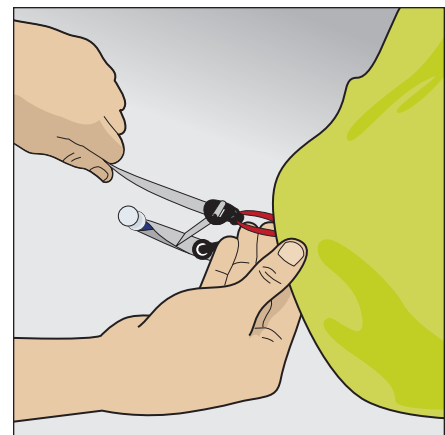

**8** Tighten pull-tabs on canopy evenly to make rain fly tight. **Serrez les attaches réglables de l'habitacle de façon uniforme afin de bien fixer le double-toit.**

\*AirLock connectors must be fully engaged to maximize pole strength and prevent pole failure.  
Les connecteurs AirLock doivent être bien verrouillés afin d'optimiser la résistance et le bon fonctionnement du bâton.



©Easton All Rights Reserved.