




Choix du site

Choisissez un site de niveau, bien drainé et qui est à l'abri du vent et des intempéries. Enlevez les débris en surface, comme les pierres tranchantes et les brindilles. Cela contribuera non seulement à assurer votre confort, mais aussi à protéger le plancher de votre tente.

Selecting a site

Select a site which is level, will drain, and is sheltered from wind and other elements. Clear the area of debris such as sharp stones and sticks. This will add comfort and protect the floor of your tent.

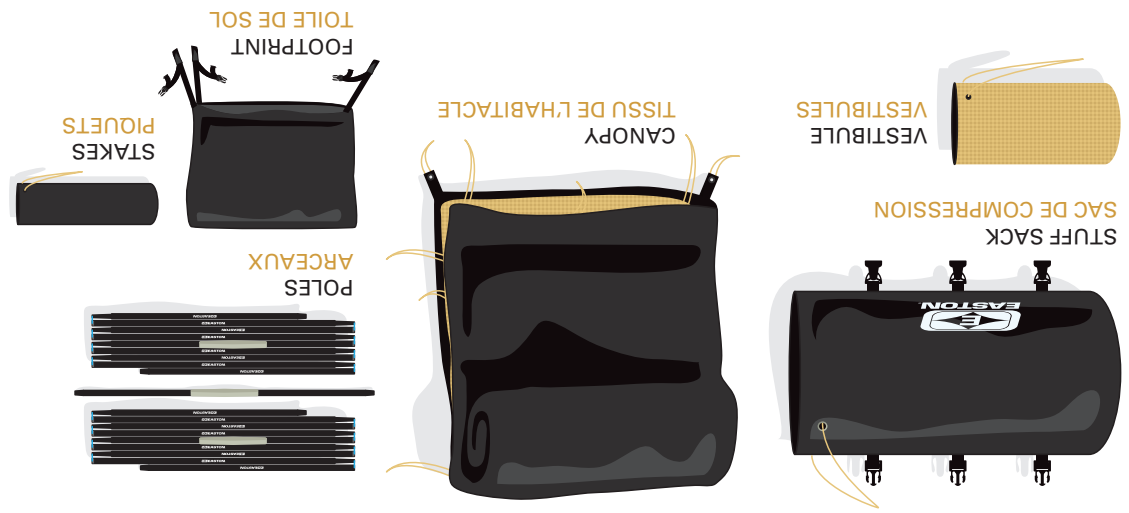

Tent Bag Contents

Contenu du sac de tente

Go Farther™
www.EastonMountainProducts.com



Si² Tent

Set-up Instructions


Instructions d'assemblage




Si² Set-up Instructions

Instructions d'assemblage


www.EastonMountainProducts.com

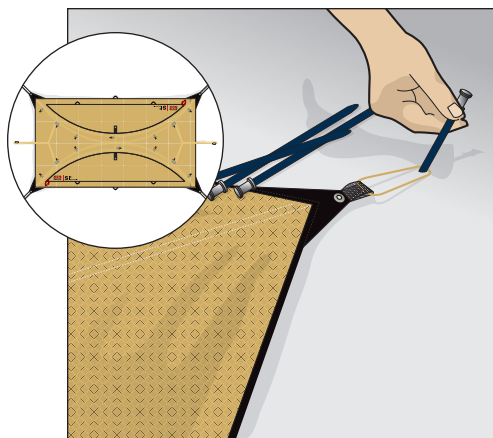


1 Stake down the tent points. **Ancrez la tente au sol à l'aide des piquets.**

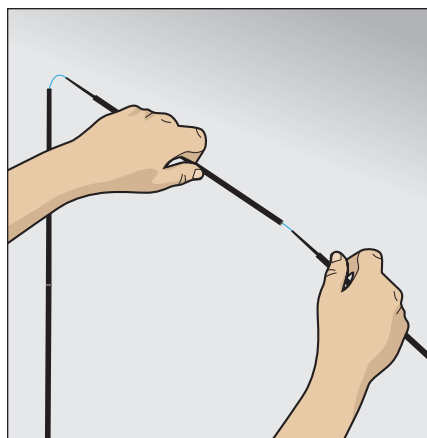


2*Carefully assemble each pole, listening for the engagement "click". **Assemblez soigneusement chaque arceau jusqu'à ce que vous entendiez le déclic indiquant qu'il est bien en place.**

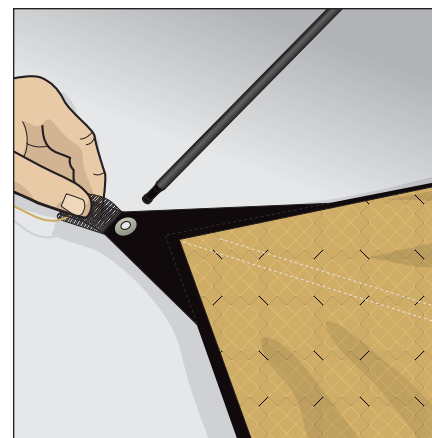


3 Insert long poles into corner grommets, making an X pattern. **Insérez les armatures longues dans les œillets des coins de façon à former un X.**

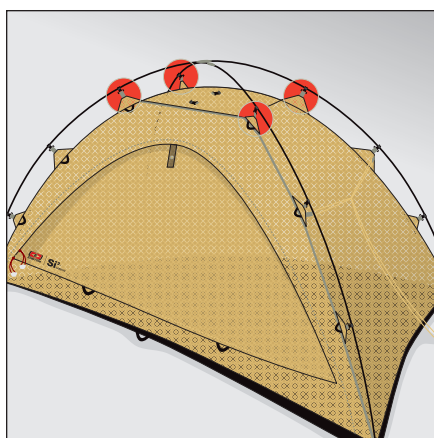


4 Starting near the center (highlighted in illustration), pull the clips up to poles and attach. **En commençant par le centre (en évidence dans l'illustration), tirez les attaches vers le haut et fixez-les aux armatures.**

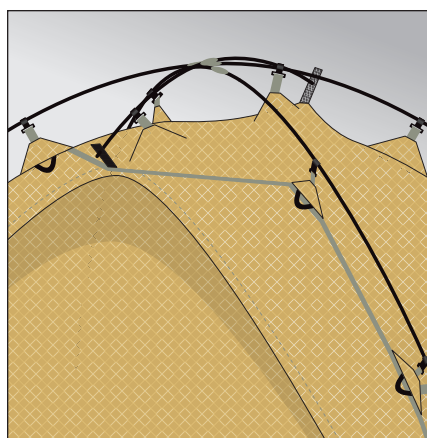

5 Flex short pole over top and into grommets above doors, attach clips. **Recourbez l'armature courte au-dessus du toit et insérez-la dans les œillets situés au-dessus des portes, puis fixez les attaches.**

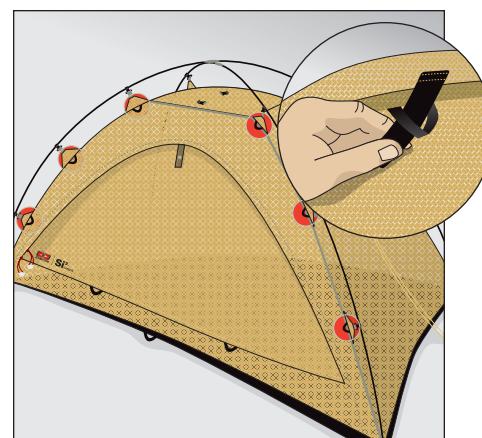

6 Affix vestibules by inserting velcro through loops along doorway. **(Highlighted in illustration). Installez les vestibules en faisant passer les velcro dans les boucles le long de la porte (en évidence dans l'illustration).**

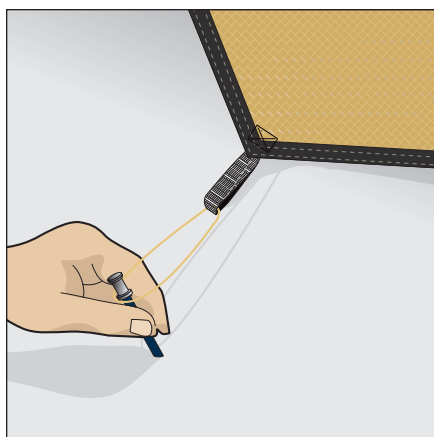

7 Stake out vestibules. **Ancrez les vestibules à l'aide des piquets.**

*AirLock connectors must be fully engaged to maximize pole strength and prevent pole failure.
Les connecteurs AirLock doivent être bien verrouillés afin d'optimiser la résistance et le bon fonctionnement du bâton.

EASTON

©Easton All Rights Reserved.